



ΕΛΕΓΚΤΗΣ LED RGB+CCT 12-24VDC 5ΣΕ1 LS2



Ο ελεγκτής LS2 MiLight/MiBoxer είναι μια καθολική συσκευή σχεδιασμένη για να δουλεύει με ταινίες LED. Ο τύπος της συνδεδεμένης ταινίας LED μπορεί να οριστεί στον ελεγκτή (RGB + CCT, RGB + W, RGB, CCT, MONO). Ο ελεγκτής LED LS2 επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της χρωματικής θερμοκρασίας του λευκού φωτός. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει στο εύρος των 12-24V DC και το μέγιστο ρεύμα εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15A (ισχύς 180W με εγκατάσταση 12V και 360W με εγκατάσταση 24V). Μπορεί να ελεγχθεί από ένα τηλεχειριστήριο ή μια εφαρμογή για smartphone (απαιτείται η γέφυρα WiFi WL-BOX2). Επιπλέον, ο ελεγκτής λειτουργεί ως επαναληπτής, διατηρώντας μια απόσταση 30m μεταξύ διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

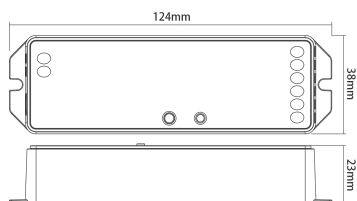

Συμβατά προϊόντα

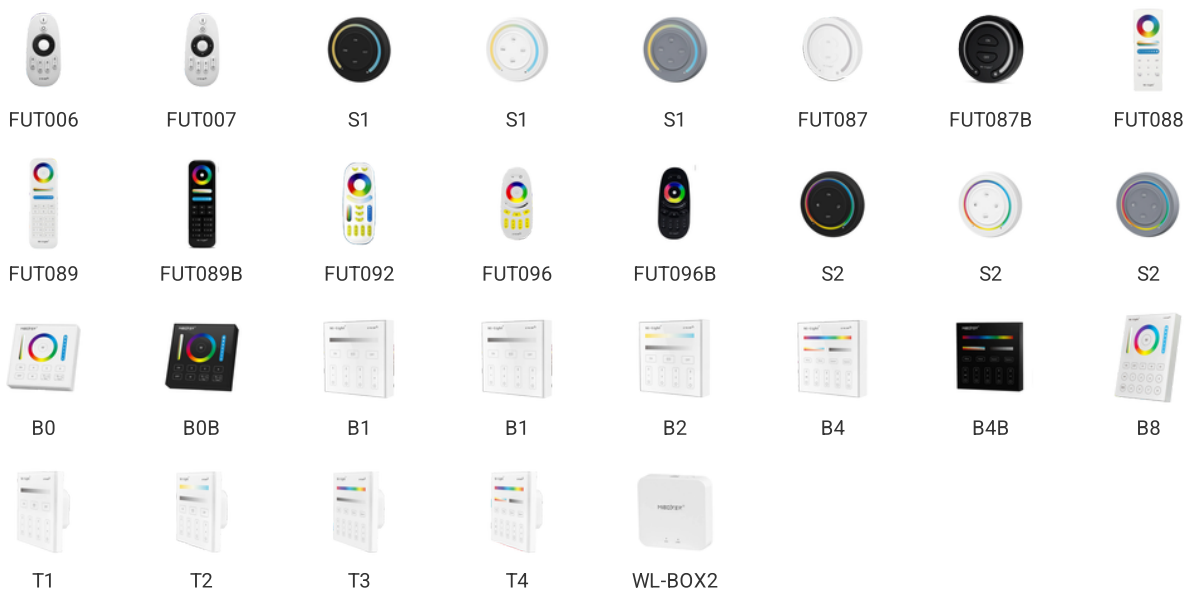

Προδιαγραφή

Symbol (EAN13)	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]
LS2 (6970602180216)	12 - 24V DC	15

