


ΦΩΣ LED ΠΛΥΣΤΗΡΑ ΤΟΙΧΟΥ RL5-24 DC24V

Ισχύς: 24W, τροφοδοσία χαμηλής τάσης DC24V-48V
 Πλήρης γκάμα χρωμάτων RGB+CCT – πάνω από 16 εκατομμύρια χρώματα και ρυθμιζόμενο λευκό από 2700K έως 6500K
 Φωτεινή ροή: 1600 lm, φωτεινή απόδοση: 70 lm/W
 Γωνία δέσμης: 24°, απόσταση φωτισμού άνω των 15 m
 Ασύρματος έλεγχος 2.4GHz RF – εμβέλεια έως 30 m με αναμετάδοση σήματος μεταξύ φωτιστικών
 Συμβατό με τηλεχειριστήριο, πάνελ τοίχου, εφαρμογή κινητού και φωνητικό έλεγχο (μέσω πύλης 2.4GHz)
 Συγχρονισμός δυναμικών λειτουργιών μεταξύ πολλαπλών φωτιστικών
 Βαθμός προστασίας IP66 – πλήρης προστασία από σκόνη και ισχυρούς πίδακες νερού, κατάλληλο για εξωτερική χρήση
 Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου με γυαλί υψηλής διαπερατότητας
 Διαστάσεις: 994 x 45 x 67 mm, βάρος: 1,36 kg
 Σειριακή σύνδεση: έως 8 τεμ. στα 24V ή έως 16 τεμ. στα 48V

CRI > 80, διάρκεια ζωής: 50.000 h

RL5-24 24W RGB+CCT DC24V LED wall washer – επαγγελματικό γραμμικό φωτιστικό για φωτισμό προσώπων, γεφυρών και αρχιτεκτονικών στοιχείων τοπίου. Ασύρματος έλεγχος 2.4GHz RF με σειριακή σύνδεση έως 16 φωτιστικών, βαθμός προστασίας IP66.

Συμβατά προϊόντα

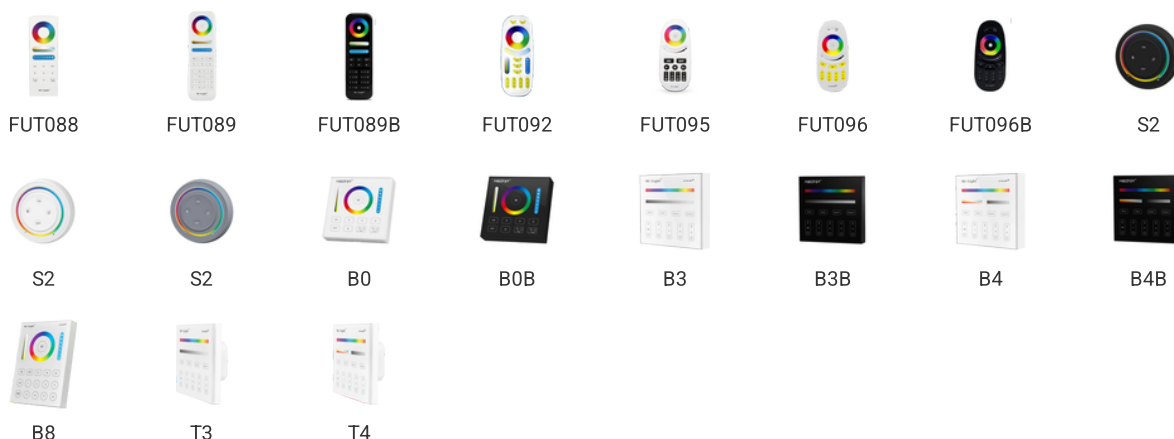

Προδιαγραφή

Symbol (EAN13)	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
RL5-24 (6970602183231)	24-48	1600	2700-6500	24	24	Στενή δέσμη 11° - 20°	RGB+CCT

Symbol (EAN13)	Τύπος αξεσουάρ	Χρώμα
AM-GP-12FN2B	Καλώδιο τροφοδοσίας	Μαύρος
AM-GP-12DT2B	Καλώδιο τροφοδοσίας	Μαύρος

